

LM800DPI

**Nivelă laser rotativă cu autonivelare electronică și rază verticală –
posibilitate de înclinare orizontală și verticală, după două axe**


- ▶ Posibilitate de înclinare orizontală și verticală, după două axe
- ▶ Precizie maximă
- ▶ Rază de acțiune foarte mare

Alte avantaje

- ▶ Robustă și impermeabilă la apă
- ▶ Cu rază verticală
- ▶ Diodă cu bună vizibilitate
- ▶ Aliniere axială în modul vertical prin tastatură și telecomandă
- ▶ Delimitare plan vertical la utilizarea în modul vertical
- ▶ Nivelare după axa orizontală

Utilizări

- ▶ Nivelare
- ▶ Amenajări interioare
- ▶ Suspendarea tavanelor
- ▶ Montarea pereților de gips-carton
- ▶ Placarea cu gresie și faianță
- ▶ Transferarea unghiurilor drepte
- ▶ Jalonare

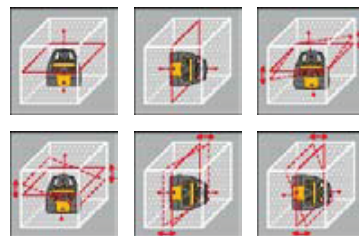

Date tehnice	LM800DPI
Număr de comandă	F 034 061 9NE
Diodă laser	635 nm
Clasa laser	2M
Domeniu de lucru cu receptor	425 m (rază)
Precizie de nivelare	orizontal $\pm 0,05$ mm/m, vertical $\pm 0,1$ mm/m
Domeniu de autonivelare	$\pm 5^\circ$
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 67
Viteză de rotație	150, 300, 600 rot/min
Alimentare curent electric	Acumulator tip bară NiMH
Durată de funcționare, maximă	15 h
Racord stativ	5/8"
Lungime	159 mm
Lățime	162 mm
Înălțime	203 mm
Greutate	2,5 kg
Set de livrare	
Receptor manual LD400 cu suport (F 034 069 000)	✓
Telecomandă RC700 (F 034 069 A00)	✓
Ochelari optici pentru laser (1 608 M00 7N5)	✓
2 panouri de vizare cu magnet (1 608 M00 8NB)	✓
Suport de perete în V (F 034 092 CN2)	✓
1 acumulator NiMH (1 608 M00 1N9)	✓
Încărcător (1 608 M00 2NE) cu cablu de alimentare EU/UK	✓
2 x 1,5 V LR6 (AA)	✓
1 baterie bloc 6LR61 de 9 V	✓
Valiză de transport	✓

