

XLP34

Nivele laser cu linii de înaltă performanță, pentru interior și exterior

- ▶ Autonivelantă
- ▶ 1 linie laser orizontală plus 2 linii laser verticale dispuse în unghi de 90°
- ▶ Rază verticală la 90°, direcția normalei în sus

Alte avantaje


- ▶ Rază verticală la 90° în toate modurile de funcționare conectabilă separat

Utilizări în mediul exterior

- ▶ Nivelarea cofrajelor și cadrelor de beton și alinieri în unghi de 90°
- ▶ Terase și curți interioare
- ▶ Amenajarea de grădini și lucrări de peisagistică
- ▶ Lucrări de zidărie

Utilizări în mediul interior

- ▶ Plăci de faianță și gresie
- ▶ Amenajări interioare în unghi de 90°
- ▶ Dulapuri și rafturi
- ▶ Conducte și țevi
- ▶ Amenajări interioare
- ▶ Transferarea punctelor

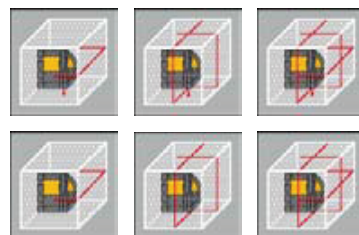

Date tehnice	XLP34	XLP34PKG
Număr de comandă	F 034 063 800	F 034 063 8N1
Diodă laser	635 nm	635 nm
Clasa laser	2M	2M
Domeniu de lucru	până la 30 m	până la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor	până la 70 m	până la 70 m
Precizie de nivelare	0,15 mm/m	0,15 mm/m
Domeniu de autonivelare	± 5°	± 5°
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 55	IP 55
Alimentare curent electric	3 x 1,5 V LR6 (AA)	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Racord stativ	1/4" x 20	1/4" x 20
Lungime	130 mm	130 mm
Lățime	110 mm	110 mm
Înălțime	110 mm	110 mm
Greutate	0,7 kg	0,7 kg
Set de livrare		
Ministativ cu magnet (F 034 091 LN3)	✓	✓
Receptor manual XLD2 (F 034 069 BN1)	–	✓
B-Mount (suport)	–	✓
2 panouri de vizare cu magnet (1 608 M00 8NB)	✓	✓
Ochelari optici pentru laser (1 608 M00 7N5)	✓	✓
3 x 1,5 V LR6 (AA)	✓	–
5 x 1,5 V LR6 (AA)	–	✓
Valiză de transport	✓	✓

