ALGRD


Nivelă laser rotativă cu autonivelare electronică şi rază verticală

- ▶ Înclinare orizontală şi verticală pe două axe ± 10 % prin tastatură şi telecomandă
- ▶ Precizie foarte ridicată, rază de acţiune foarte mare, robustă şi impermeabilă la apă
- ▶ Display pentru reglarea exactă a unghiului de înclinare

Utilizări

- ▶ Construcţii civile, industriale şi subterane
- ▶ Amenajarea de grădini şi lucrări de peisagistică
- ▶ Nivelare
- ▶ Suspendarea tavanelor
- ▶ Montarea pereţilor de gips-carton
- ▶ Placarea cu gresie şi faianţă
- ▶ Transferarea unghiurilor drepte, jalonare
- ▶ Balizare, împrejmuire de trasare



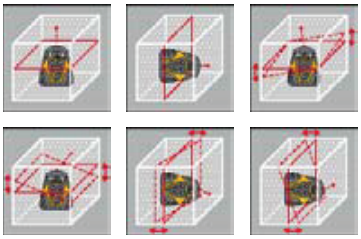

Date tehnice	ALGRD
Număr de comandă	**F 034 061 EN0**
Diodă laser	635 nm
Clasa laser	2M
Domeniu de lucru cu receptor	425 m (rază)
Precizie de nivelare	± 1,6 mm la 30 m
Domeniu de autonivelare	± 5°
Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă	IP 67
Viteză de rotaţie	0-1000 rot/min
Alimentare curent electric	4 x 1,5 V LR20 (D) sau 4 x 1,2 V HR20 (D) (acum. NiMH)
Durată de funcţionare, maximă	Acumulatori (NiMH) 30 h Baterii 60 h
Racord stativ	5/8"
Lungime	150 mm
Lăţime	156 mm
Înălţime	220 mm
Greutate	2,7 kg
Set de livrare	
Receptor manual LD440 cu suport (F 034 069 100)	✓
Telecomandă RC400x (F 034 069 AN7)	✓
1 acumulator NiMH (1 608 M00 1NA)	✓
Încărcător (1 608 M00 2NE) cu cablu de alimentare EU/UK	✓
4 x 1,5 V LR6 (AA)	✓
Valiză de transport	✓

